



СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ


№ 14

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ



- A. Заготовка из 3-миллиметровой фанеры с деталями шпангоута
- B. Пластина с деталями зенитного полуавтомата, изготовленными методом фототравления

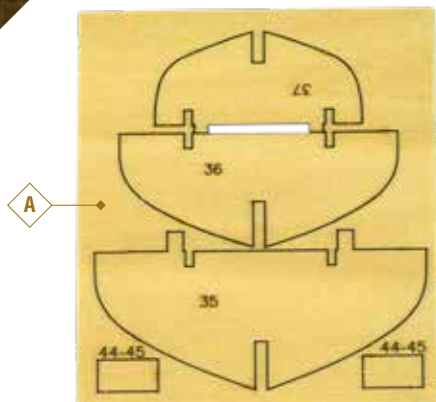


Приступаем к четырнадцатому этапу сборки модели линкора «Севастополь».

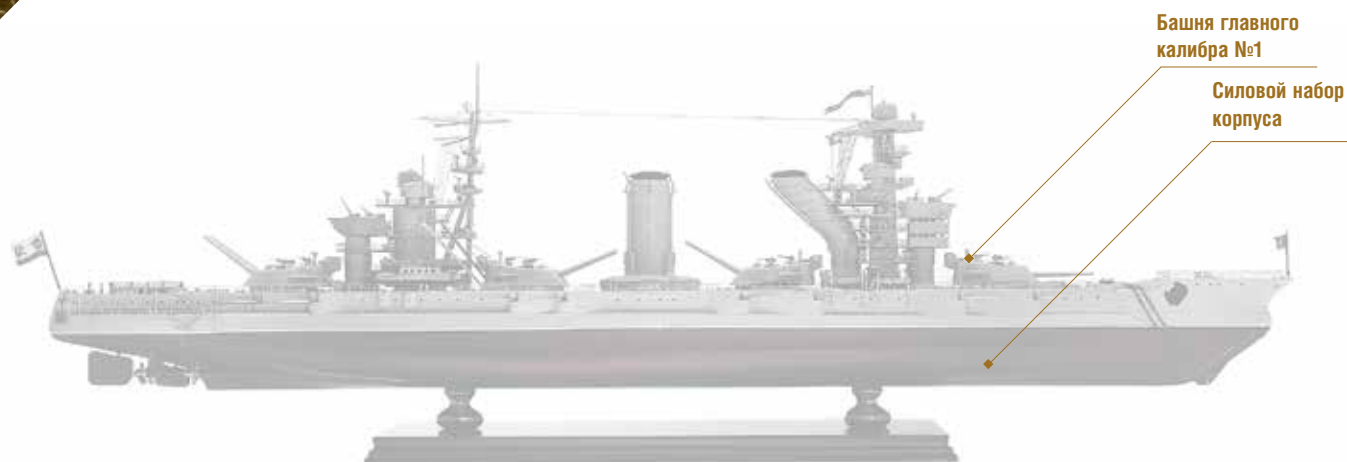


1. В этом выпуске мы добавим последние шпангоуты к корпусу корабля. Используйте цанговый нож для извлечения деталей из фанерной заготовки и мелко-зернистую наждачную бумагу или напильник для удаления шероховатостей в местах соединения деталей, чтобы их края были гладкими.

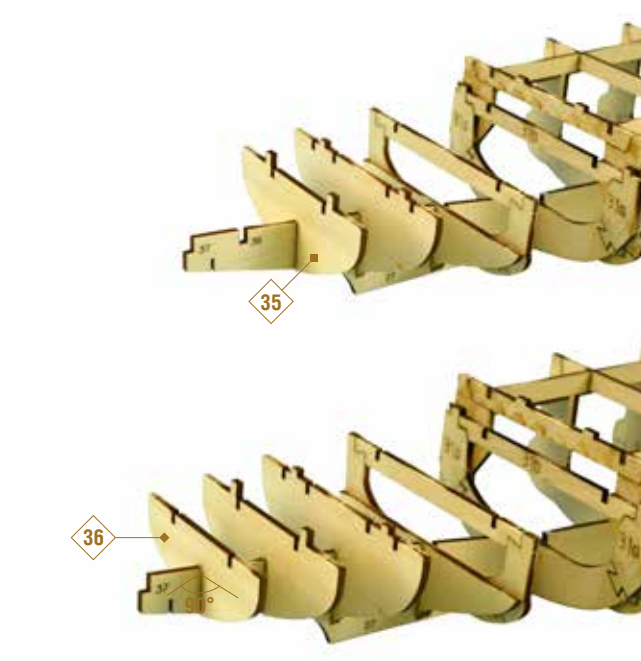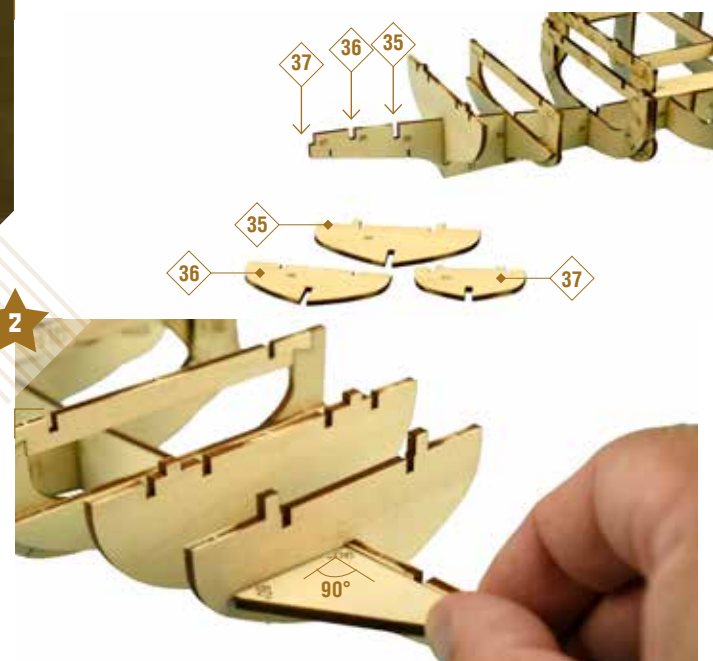

2 & 3. Возьмите **детали 35, 36, 37** (соответствуют **20-му, 21-му и 22-му шпангоутам**). Сначала установите и приклейте в соответствующие отверстия на килевой балке **детали 35 и 36**, как показано на рисунке. Затем установите и приклейте на конце килевой балки **деталь 37**. Удостоверьтесь с помощью угольника, что все шпангоуты установлены **под углом 90°**.

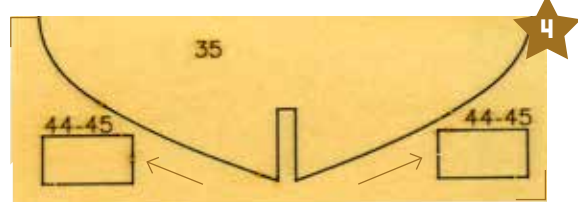


4. Сохраните **детали 44-45**, мы будем использовать их в следующем выпуске.

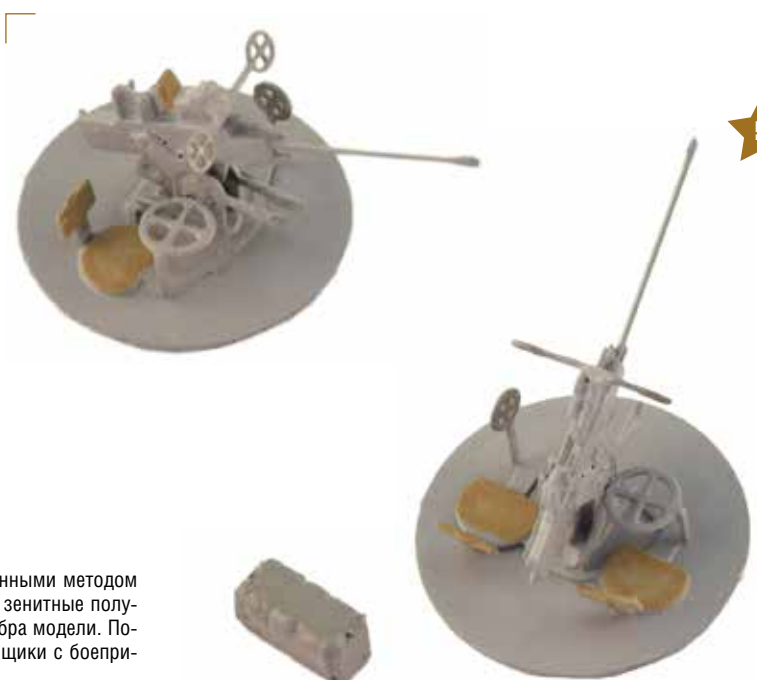

5. В этом выпуске вы получили еще один набор с деталями, изготовленными методом фототравления, включающий в себя второй и третий 45-миллиметровые зенитные полуавтоматы 21-К, которые мы установим на верхушку башни главного калибра модели. Повторяя инструкции из предыдущего выпуска, соберите полуавтоматы и ящики с боеприпасами и покрасьте их серой краской.



6. Возьмите моторный катер, над которым мы работали в двенадцатом выпуске, наметив ватерлинию. Возьмите красную краску, полученную с одиннадцатым выпуском, и покрасьте нижнюю часть катера до ватерлинии; обратите внимание, что красить крепеж и гребной винт не надо. Разбавьте краску небольшим количеством воды и покрасьте как минимум двумя слоями, хорошо просушивая каждый слой перед нанесением следующего. Профессиональный совет: иногда лучше аккуратно соскрести цанговым ножом нежелательную каплю краски, чем красить поверх нее другим цветом.

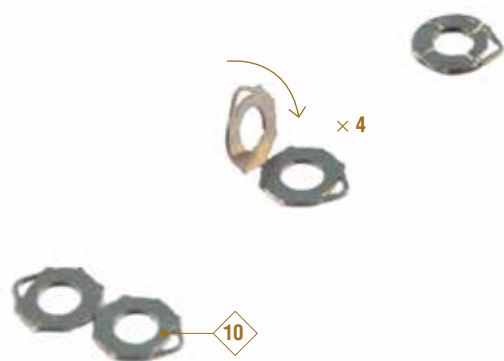

7. Извлеките детали 10 из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Согните их, как показано на рисунке, гравировкой наружу, добавьте немного клея, чтобы закрепить. Сделайте четыре спасательных круга.



8. Возьмите коричневую и красную краски, полученные с выпусками 4 и 11. Смешайте две капли коричневой краски с одной каплей красной, чтобы получился новый оттенок коричневого цвета.




9



9. Используйте новый оттенок для покраски палубного настила катера, как показано на рисунках.



10

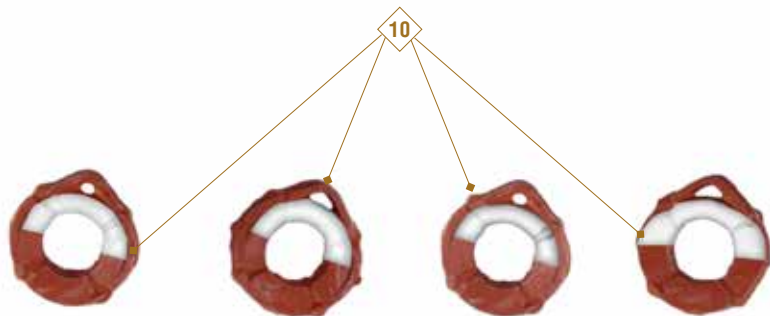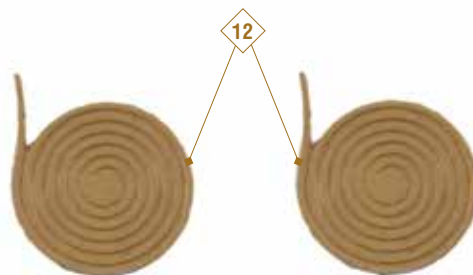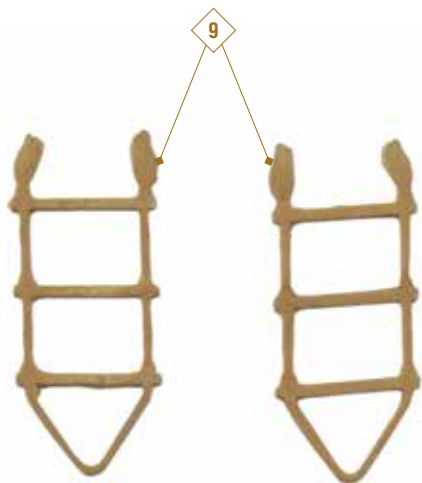

10. Возьмите показанные на рисунке детали из пятого выпуска, изготовленные методом фототравления. Покрасьте их, используя серый, коричневый, красный и новый оттенок коричневого. Возьмите белую акриловую краску (в комплект не входит)* и покрасьте половину каждого круга, как показано на рисунке. Сохраните эти детали, чтобы позже добавить их к моторному катеру. На этом работа на сегодня закончена.

* для читателей, оформивших премиум-подписку, краски будут вложены в одну из посылок.