СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

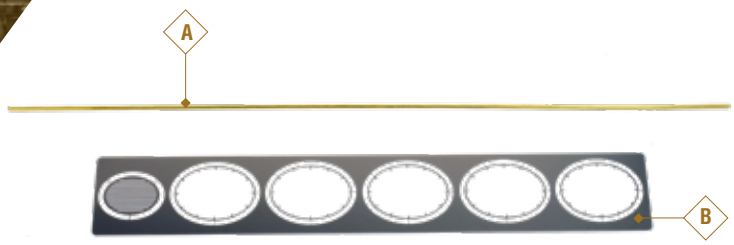

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

A. **Латунная штанга ∅=1.5×300 мм**

B. **Детали передней дымовой трубы, изготовленные методом фототравления**

№ 60

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

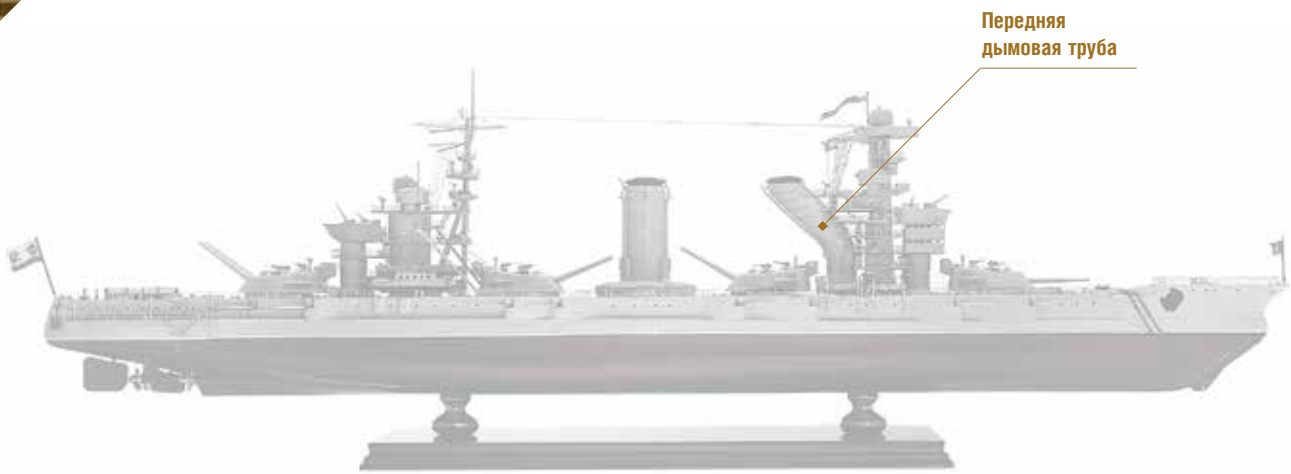

1

1. В этом выпуске мы продолжим сборку передней дымовой трубы, добавим к ней несколько деталей, изготовленных методом фототравления. Аккуратно извлеките детали из листа, полученного в этом выпуске, удалите излишки в точках соединений деталей с листом.

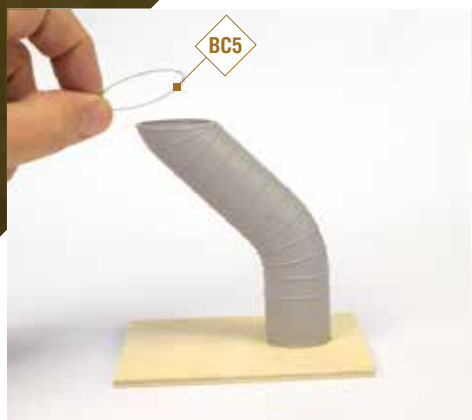

2. Возьмите **деталь BC5**. Аккуратно наденьте ее на дымовую трубу, продвигая до отметки на фотографии. Используйте выступающие кольца на корпусе трубы в качестве ориентира для установки новых деталей.

3 и 4. После того как деталь будет правильно установлена, добавьте немного моментального клея в точках соприкосновения детали с трубой. Удалите излишки клея с помощью зубочистки или аналогичного подручного материала.

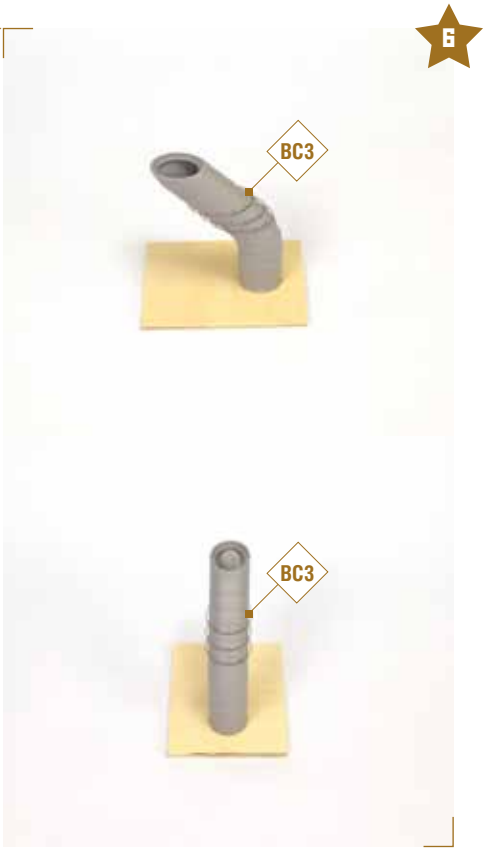

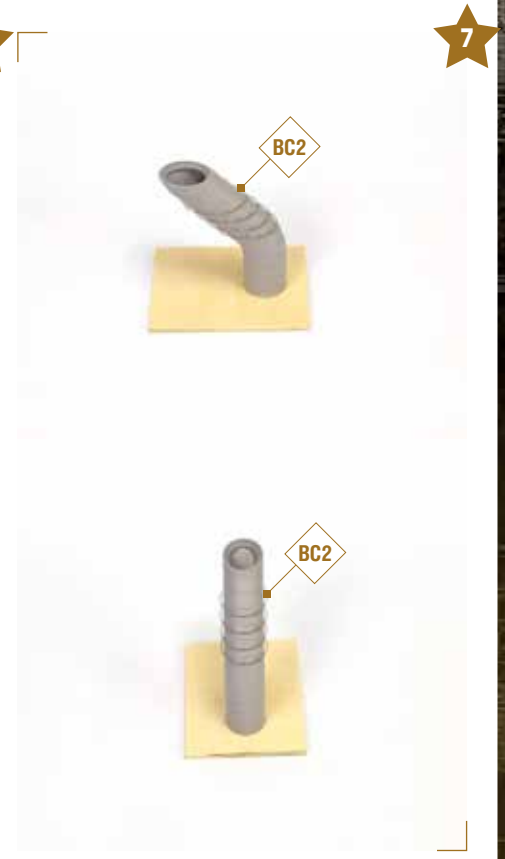

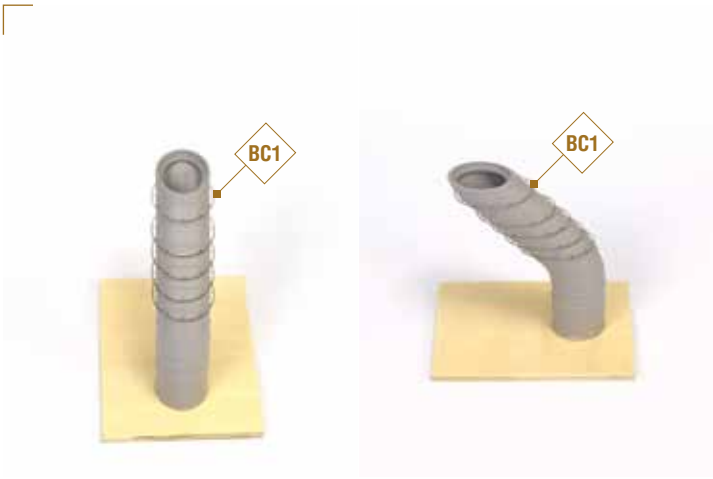

5, 6, 7 и 8. Повторите предыдущие пункты инструкции с **деталями BC4**, **BC3**, **BC2** и **BC1**, установив их в указанные позиции. Аккуратно убирайте остатки клея с каждой детали.

9. Нанесите тонкий слой грунтовки на дымовую трубу, после того как все детали будут приклеены. Грунтовка поможет лучше увидеть, где необходимо доработать, убрать излишки клея для идеального завершения работы.

10. Возьмите латунную штангу, которую вы получили в этом выпуске. С помощью кусачек отрежьте кусок **длиной 114 мм**.

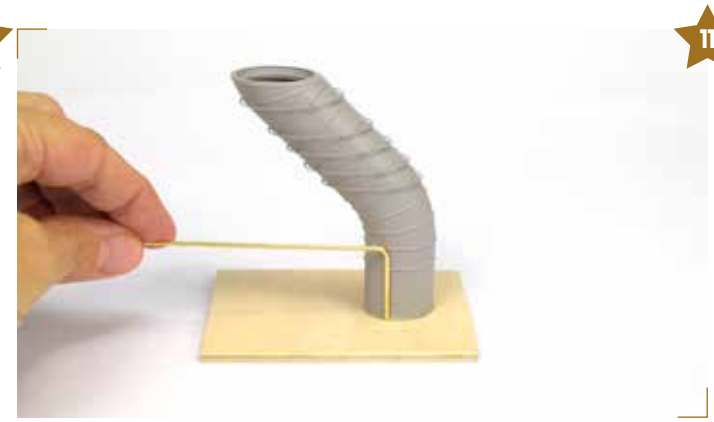

11. Аккуратно согните отрезок так, как показано на фотографии, придав ему необходимую форму; снова используйте выступающие кольца на трубе в качестве ориентира размещения.

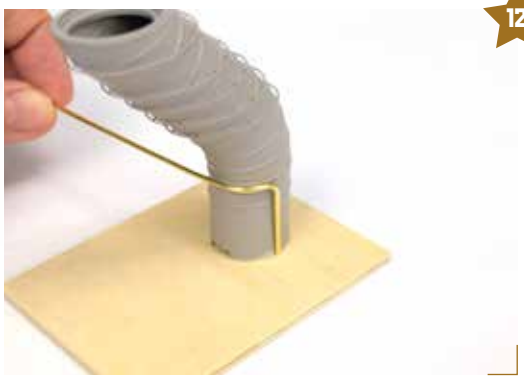

12. Согните латунную штангу в горизонтальном направлении в сторону основания дымовой трубы, как показано.

13

13. Продолжайте загибать латунную штангу по направлению к верхушке дымовой трубы так, чтобы она приняла необходимую форму, как на фотографиях. Оставьте штангу на этом этапе для последующей сборки.

14

14. Отрежьте еще два отрезка латунной штанги **длиной 32 мм**.

15. С помощью линейки и карандаша сделайте две отметки на дымовой трубе на **расстоянии 8 мм** друг от друга.

15

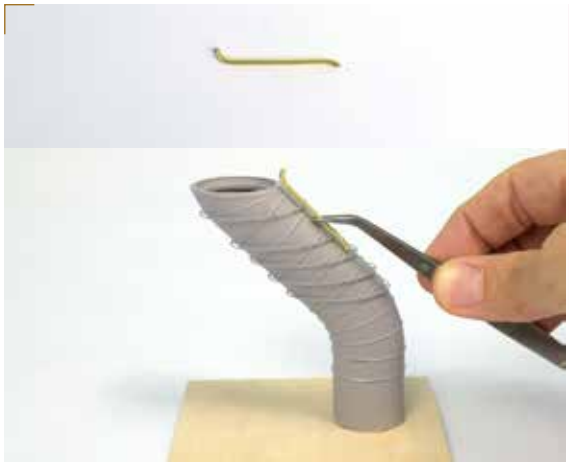

16

16. Возьмите один отрезок латунной штанги, который мы сделали в пункте 14 и аккуратно согните его, как показано на фотографии.

17

17. Согните второй отрезок таким же образом, тем самым получив два одинаковых латунных отрезка. Сохраните их для последующей сборки.

18. В завершение работы на сегодня извлеките **деталь ВС6** из листа; нанесите грунтовку на деталь, затем покрасьте черной краской. Сохраните эту деталь и оголовок дымовой трубы для последующей сборки.
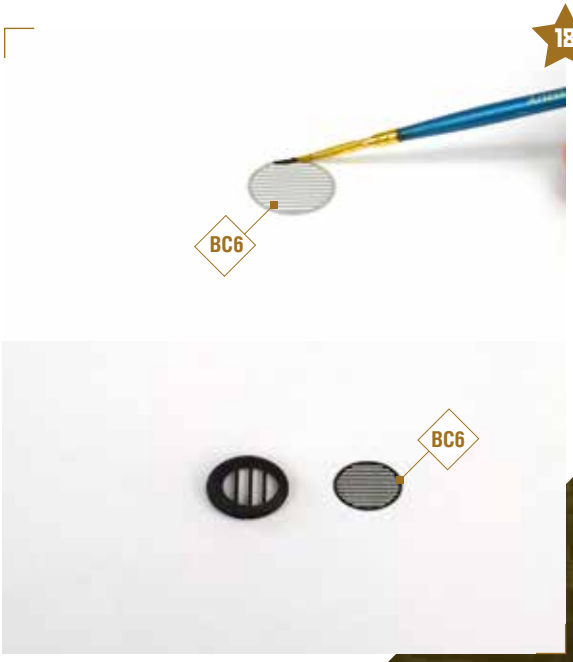
18