


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

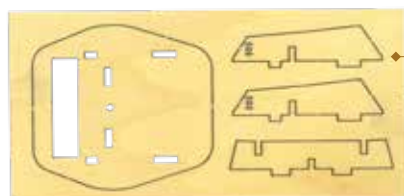

A


ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Каркас башни главного калибра №3
- B. Люлька и стволы башни главного калибра №3

№ 79

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

Покраска корпуса

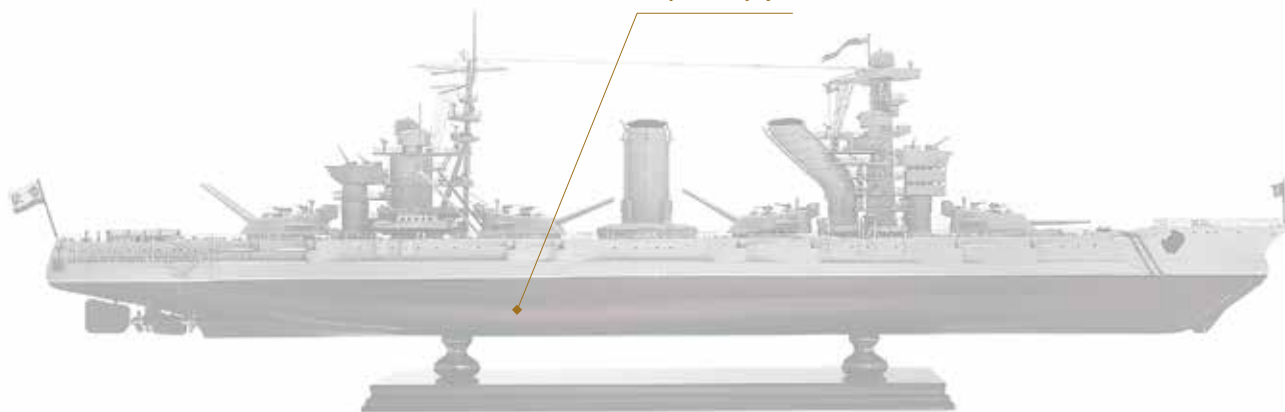

1



1. В этом выпуске мы будем красить корпус корабля. Подготовьте большое чистое рабочее пространство, чтобы избежать попадания пыли на краску. Работать надо в хорошо проветриваемом помещении и использовать соответствующую защиту: фильтры, респиратор и перчатки. Еще раз проверьте корпус корабля на наличие мелких ошибок и проблем, которые станут заметнее, если их покрасить. Исправьте все огрехи с помощью шпатлёвки и наждачной бумаги. Начните покрывать весь корпус серой краской. Нанесите два тонких слоя краски и оставьте сохнуть.

2



3



2 и 3. После этого приклейте ровную полосу малярного скотча под боковыми казематами модели вокруг корпуса. Затем снова используйте малярный скотч, чтобы закрыть казематы и всю верхнюю часть корпуса модели. Убедитесь, что скотч ровно и плотно приклеился на поверхность, чтобы избежать протекания краски под него.

4



4. Теперь покрасьте белой краской зону ниже, не закрытую скотчем, нанесите два тонких слоя. После того, как все высохнет, используйте двухмиллиметровый малярный скотч, чтобы закрыть ватерлинию; сделайте так, чтобы верхний край этой полосы скотча совпадал с нижним краем полосы скотча, которую мы клеили во втором пункте инструкции. Крепко прижмите полосу к корпусу, чтобы избежать попадания краски под скотч.



5



5. Покрасьте остальную часть корпуса ярко-красной краской. Нанесите два тонких слоя краски и оставьте сохнуть.

6. Как только красная краска высохнет, аккуратно и медленно удалите тонкую полосу малярного скотча, открывая белую полосу ватерлинии на корпусе.

6



7



7. После снятия скотча с ватерлинии удалите остальной скотч, который закрывал верхнюю часть корпуса.

Тщательно проверьте весь корпус на наличие мелких ошибок и заретушируйте их. Если в каких-либо местах протекла краска под малярный скотч, соскребите ее цанговым ножом и заретушируйте это место кисточкой.



8



8. Приготовьте черную краску и тонкую кисть, чтобы закрасить иллюминаторы по бортам модели. Выполните работу симметрично с обоих бортов.

9. Той же краской покрасьте якорные клюзы, как показано на фотографии.

10. Завершите работу на сегодня, установив и приклеив винты в места, подготовленные в предыдущих выпусках. Сохраните корпус корабля в безопасном месте, чтобы не повредить краску.

9



10

